

für Kontakte der Einsatzserie:	Seite
CD (10A)	39–47
CDD (10A)	53–60
CDC (16A)	67–71
CQ (16A)	63–64
CQE (16A)	74–79
CCE (16A)	86–96
CMCE (16A)	114–125
CX 8/24 (16A/10A)	129
CX 6/36 (10A)	130
CX 12/2 (10A)	131
MIXO (16A/10A)	140–148

* Bei CX 6/36 und CX 12/2 sind die Werkzeuge auf dieser Seite nur für die 10-A-Kontakte geeignet.

Crimpzange Positionshülsen Fühlerlehre



Montagewerkzeug Ausdrückwerkzeuge Ersatzdruckhülse



Beschreibung

Artikel- bezeichnung

Artikel- bezeichnung

Crimpzange für Kontakte **10A** und **16A**
Typ DANIELS AF8 (Positionshülse separat bestellen)

CCPZ MIL

Positionshülsen (siehe Anmerkungen)
- für Kontakte **10A** (Serie CDF und CDM)
- für Kontakte **16A** (Serie CCF und CCM)

CCTP 10
CCTP 16

Fühlerlehre zur Kontrolle der Schließung des Indenters
(siehe Anmerkungen)

CCPNP

Montagewerkzeug
für das Einführen der Kontakte in die Einsätze
für Crimpkontakte bis zu 0,75 mm²

CCINA

Ausdrückwerkzeuge
zum Entfernen der Kontakte aus den Einsätzen
- für Kontakte **10A** ¹⁾
- für Kontakte **16A** ²⁾

CCES
CQES

Ersatzdruckhülse
für Ausdrückwerkzeug CCES

CCPR RN

Anmerkungen:

- 1) für Kontakteinsätze CD, CDD, CX (Nebenkontakte 10A) und Modul MIXO (10A)
- 2) für Kontakteinsätze CQ, CQE, CCE, CMCE (nicht 16+2) und Modul MIXO (16A) für Kontakteinsätze CDC, CMCE (16+2), CX (Kontakte 16A Einsätze CX 8/24) einen flachen 3 mm Schraubendreher benutzen


Positionshülsen gemäß Norm MIL-C-22520/1

- austauschbares und unerlässliches Zubehör der Crimpzange CCPZ MIL
- ermöglicht die präzise Positionierung des Kontaktes hinsichtlich Crimpstelle
- jede Kontaktserie benötigt ihre eigene Positionshülse (CCTP 10 oder CCTP 16).


Fühlerlehre gemäß Norm MIL-C-22520/3

- Werkzeug zur regelmäßigen Kontrolle (Kalibrierung) der Übereinstimmung von Zange und den vorgeschriebenen Anpassungen.


CCPNP

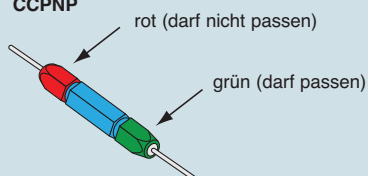


CCPZ MIL

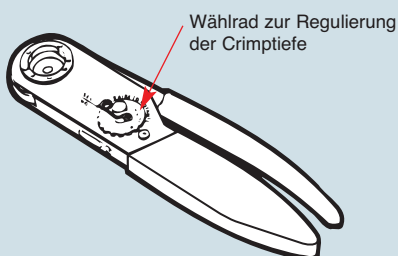


CCTP

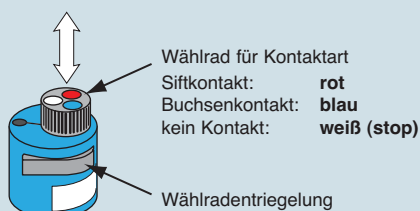

CCINA




CCES



CCPR RN



CQES



for contacts of insert series:	page
CD (10A)	39÷47
CDD (10A)	53÷60
CDC (16A)	67÷71
CQ (16A)	63÷64
CQE (16A)	74÷79
CCE (16A)	86÷96
CMCE (16A)	114÷125
CX 8/24 (16A/10A)	129
CX 6/36 (10A)	130
CX 12/2 (10A)	131
MIXO (16A/10A)	140÷148

* the underlined polarities indicate those contacts that require the tools shown in this page

manual crimping tool turret heads - gauge



insertion tool removal tools - tip



description

part No.

part No.

crimping tool for **10A** and **16A** contacts
DANIELS AF8 model (turret excluded)

CCPZ MIL

turret heads (see note)
- for **10A** contacts (CDF and CDM series)
- for **16A** contacts (CCF and CCM series)

CCTP 10
CCTP 16

"go / no go" control gauge
to verify indenter closure (see note)

CCPNP

insertion tool
for insertion of the contacts into the inserts
for crimped contacts up to 0.75 mm²

CCINA

removal tools
for the extraction of contacts from the inserts
- for **10A** contacts ¹⁾
- for **16A** contacts ²⁾

CCES
CQES

replacement tip
for CCES removal tool

CCPR

Notes:

- 1) for CD, CDD, CX inserts (10A auxiliary contacts) and MIXO module (10A)
- 2) for CQ, CQE, CCE, CMCE inserts (excluded 16+2) and MIXO module (16A) for CDC, CMCE (16+2), CX inserts (contacts 16A insert CX 8/24) using a flat 3 mm screwdriver.

Positioning turret

conforms to international standard MIL-C-22520/1


- An interchangeable and indispensable accessory of the CCPZ MIL crimping tool, it precisely positions the contact where crimping is performed. Each series of contacts requires its own turret.

"go / no go" control gauge

conforms with international standard MIL-C-22520/3


- A tool used to periodically check that the crimping tool meets standard requirements.

CCPZ MIL



crimping depth
adjuster selector


CCTP

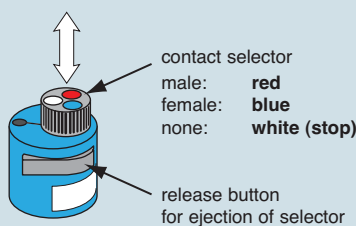


contact selector
male: **red**
female: **blue**
none: **white (stop)**

release button
for ejection of selector

CCINA




CCES




CCPR RN



CQES



CCPNP



red (no go)

green (go)