



passende Einsätze:

CD	40 polig + ⊕	43
CDD	72 polig + ⊕	56
CQE	32 polig + ⊕	76
CN	16 polig + ⊕	82
CCE	16 polig + ⊕	90
CNE, CSE	16 polig + ⊕	91
CSS	16 polig + ⊕	100
CMSE	6 p + 2 Hilfskontakte + ⊕	116
CMCE	6 p + 2 Hilfskontakte + ⊕	116
CP	6 polig + ⊕	127
CX 6/36 und 12/2	polig + ⊕	130–131
CX ... 4/0 und 4/2	polig + ⊕	132
MIXO	4 Module	137–151

Einschraubmaß der Einsätze: 77,5 x 27 mm

Sockelgehäuse
Verschluss mit 2 Bügeln oder 4 BolzenSockelgehäuse
Verschluss mit 1 Bügel

Beschreibung	Artikelbezeichnung	Ausgang Pg	Artikelbezeichnung	Ausgang M	Artikelbezeichnung	Ausgang Pg	Artikelbezeichnung	Ausgang M
mit Bügel	CHP 16	21	MHP 16.25	25	CHP 16 L	21	MHP 16 L25	25
mit Bügel	CHP 16.2	21 x 2	MHP 16.225	25 x 2	CHP 16 L2	21 x 2	MHP 16 L225	25 x 2
mit Bügel, hoch	CAP 16.21	21	MAP 16.32	32	CAP 16 L	21	MAP 16 L32	32
mit Bügel, hoch	CAP 16.221	21 x 2	MAP 16.232	32 x 2	CAP 16 L2	21 x 2	MAP 16 L232	32 x 2
mit Bügel, hoch	CAP 16.29	29	MAP 16.40	40	CAP 16 L29	29	MAP 16 L40	40
mit Bügel, hoch	CAP 16.229	29 x 2	MAP 16.240	40 x 2	CAP 16 L229	29 x 2	MAP 16 L240	40 x 2
mit Bolzen und Klappdeckel aus Aluminium ¹⁾	CHP 16 CS	21	MHP 16 CS25	25				
mit Bolzen und Klappdeckel aus Aluminium ¹⁾	CHP 16 CS2	21 x 2	MHP 16 CS225	25 x 2				
mit Bolzen und Klappdeckel aus Aluminium, hoch ¹⁾	CAP 16 CS	21	MAP 16 CS32	32				
mit Bolzen und Klappdeckel aus Aluminium, hoch ¹⁾	CAP 16 CS2	21 x 2	MAP 16 CS232	32 x 2				
mit Bolzen und Klappdeckel aus Aluminium, hoch ¹⁾	CAP 16 CS29	29	MAP 16 CS40	40				
mit Bolzen und Klappdeckel aus Aluminium, hoch ¹⁾	CAP 16 CS29	29 x 2	MAP 16 CS240	40 x 2				
mit Bolzen und Klappdeckel aus Kunststoff ¹⁾	CHP 16 CP	21	MHP 16 CP25	25				
mit Bolzen und Klappdeckel aus Kunststoff ¹⁾	CHP 16 CP2	21 x 2	MHP 16 CP225	25 x 2				
mit Bolzen und Klappdeckel aus Kunststoff, hoch ¹⁾	CAP 16 CP	21	MAP 16 CP32	32				
mit Bolzen und Klappdeckel aus Kunststoff, hoch ¹⁾	CAP 16 CP2	21 x 2	MAP 16 CP232	32 x 2				
mit Bolzen und Klappdeckel aus Kunststoff, hoch ¹⁾	CAP 16 CP29	29	MAP 16 CP40	40				
mit Bolzen und Klappdeckel aus Kunststoff, hoch ¹⁾	CAP 16 CP29	29 x 2	MAP 16 CP240	40 x 2				
mit Bügel und Klappdeckel aus Aluminium					CHP 16 LS	21	MHP 16 LS25	25
mit Bügel und Klappdeckel aus Aluminium					CHP 16 LS2	21 x 2	MHP 16 LS225	25 x 2
mit Bügel und Klappdeckel aus Aluminium, hoch					CAP 16 LS	21	MAP 16 LS32	32
mit Bügel und Klappdeckel aus Aluminium, hoch					CAP 16 LS2	21 x 2	MAP 16 LS232	32 x 2
mit Bügel und Klappdeckel aus Aluminium, hoch					CAP 16 LS29	29	MAP 16 LS40	40
mit Bügel und Klappdeckel aus Aluminium, hoch					CAP 16 LS229	29 x 2	MAP 16 LS240	40 x 2

¹⁾ passend zu Gehäusen:


- CHO/CAO 24 X und CHV/CAV 24 X
- MHO/MAO 24 X und MHV/MAV 24 X

Anmerkung: Die Gehäuse gewährleisten die Schutzart IP66 in verriegeltem Zustand bzw. IP65 bei verriegeltem Klappdeckel.


Der Klappdeckel (CS, CP) bewirkt einen mechanischen Schutz, ohne die Schutzart IP65 zu gewährleisten.

Abmessungen in mm

CHP - CAP und MHP - MAP

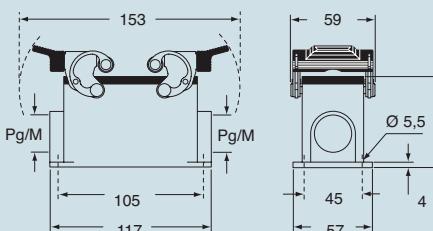


CHP CS/CP - CAP CS/CP und MHP CS/CP - MAP CS/CP

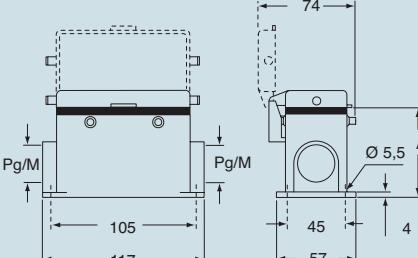


Typ	A
CHP / MHP	63
CAP / MAP	81
CHP CS / MHP CS	63
CAP CS / MAP CS	81
CHP CP / MHP CP	63
CAP CP / MAP CP	81

Abmessungen in mm

CHP L - CAP L und MHP L - MAP L

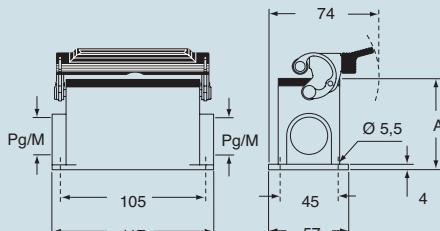

CHP LS - CAP LS und MHP LS - MAP LS

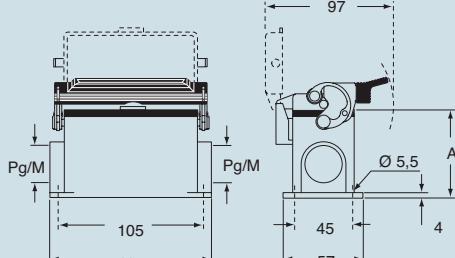

Typ	A
CHP L / MHP L	63
CAP L / MAP L	81
CHP LS / MHP LS	63
CAP LS / MAP LS	81

Type
CRUS Type
4/4X/12(außer Gehäuse mit
Klappdeckel aus Kunststoff)Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

inserts:

CD	40 poles + ⊕	43
CDD	72 poles + ⊕	56
CQE	32 poles + ⊕	76
CN	16 poles + ⊕	82
CCE	16 poles + ⊕	90
CNE, CSE	16 poles + ⊕	91
CSS	16 poles + ⊕	100
CMSE	6+2 (aux) poles + ⊕	116
CMCE	6+2 (aux) poles + ⊕	116
CP	6 poles + ⊕	127
CX	6/36 and 12/2 poles + ⊕	130÷131
CX	4/0 and 4/2 poles + ⊕	132
MIXO	4 modules	137÷151

insert centre distance: 77.5 x 27 mm

surface mounting housings
with 2 levers or 4 pegssurface mounting housings
with single lever

description	part No.	entry Pg	part No.	entry M	part No.	entry Pg	part No.	entry M
with levers	CHP 16	21	MHP 16.25	25	CHP 16 L	21	MHP 16 L25	25
with levers	CHP 16.2	21 x 2	MHP 16.225	25 x 2	CHP 16 L2	21 x 2	MHP 16 L225	25 x 2
with levers, high construction	CAP 16.21	21	MAP 16.32	32	CAP 16 L	21	MAP 16 L32	32
with levers, high construction	CAP 16.221	21 x 2	MAP 16.232	32 x 2	CAP 16 L2	21 x 2	MAP 16 L232	32 x 2
with levers, high construction	CAP 16.29	29	MAP 16.40	40	CAP 16 L29	29	MAP 16 L40	40
with levers, high construction	CAP 16.229	29 x 2	MAP 16.240	40 x 2	CAP 16 L229	29 x 2	MAP 16 L240	40 x 2
with pegs and aluminium cover ¹⁾	CHP 16 CS	21	MHP 16 CS25	25				
with pegs and aluminium cover ¹⁾	CHP 16 CS2	21 x 2	MHP 16 CS225	25 x 2				
with pegs and aluminium cover, high construction ¹⁾	CAP 16 CS	21	MAP 16 CS32	32				
with pegs and aluminium cover, high construction ¹⁾	CAP 16 CS2	21 x 2	MAP 16 CS232	32 x 2				
with pegs and aluminium cover, high construction ¹⁾	CAP 16 CS29	29	MAP 16 CS40	40				
with pegs and aluminium cover, high construction ¹⁾	CAP 16 CS29	29 x 2	MAP 16 CS240	40 x 2				
with pegs and plastic cover ¹⁾	CHP 16 CP	21	MHP 16 CP25	25				
with pegs and plastic cover ¹⁾	CHP 16 CP2	21 x 2	MHP 16 CP225	25 x 2				
with pegs and plastic cover, high construction ¹⁾	CAP 16 CP	21	MAP 16 CP32	32				
with pegs and plastic cover, high construction ¹⁾	CAP 16 CP2	21 x 2	MAP 16 CP232	32 x 2				
with pegs and plastic cover, high construction ¹⁾	CAP 16 CP29	29	MAP 16 CP40	40				
with pegs and plastic cover, high construction ¹⁾	CAP 16 CP29	29 x 2	MAP 16 CP240	40 x 2				
with lever and cover					CHP 16 LS	21	MHP 16 LS25	25
with lever and cover					CHP 16 LS2	21 x 2	MHP 16 LS225	25 x 2
with lever and cover, high construction					CAP 16 LS	21	MAP 16 LS32	32
with lever and cover, high construction					CAP 16 LS2	21 x 2	MAP 16 LS232	32 x 2
with lever and cover, high construction					CAP 16 LS29	29	MAP 16 LS40	40
with lever and cover, high construction					CAP 16 LS229	29 x 2	MAP 16 LS240	40 x 2

¹⁾ May be combined with hoods:


- CHO/CAO 16 X and CHV/CAV 16 X
- MHO/MAO 16 X and MHV/MAV 16 X

N.B.: the enclosures ensure IP66 protection (or IP65 cover versions) rating when mated and locked with the closing levers.


The cover (CS, CP) only ensures mechanical protection, but does not ensure IP65 protection rating.

dimensions in mm

CHP - CAP and MHP - MAP

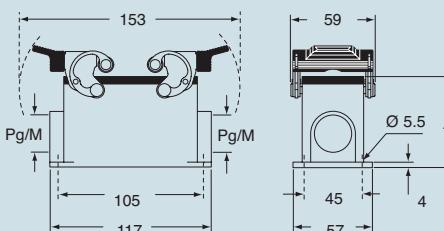


CHP CS/CP - CAP CS/CP and MHP CS/CP - MAP CS/CP

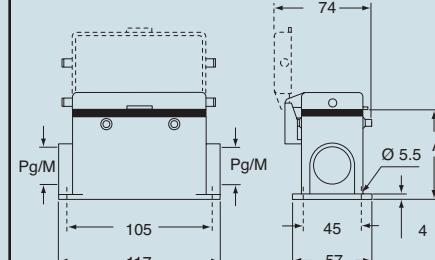


type	A
CHP / MHP	63
CAP / MAP	81
CHP CS / MHP CS	63
CAP CS / MAP CS	81
CHP CP / MHP CP	63
CAP CP / MAP CP	81

dimensions in mm

CHP L - CAP L and MHP L - MAP L

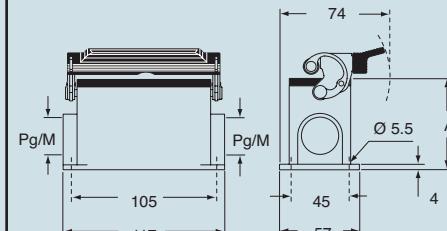

CHP LS - CAP LS and MHP LS - MAP LS

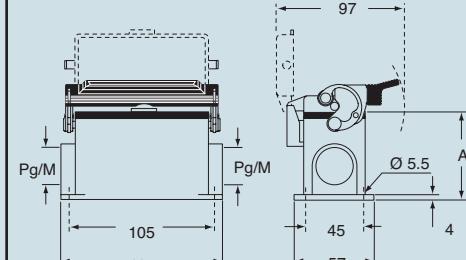

type	A
CHP L / MHP L	63
CAP L / MAP L	81
CHP LS / MHP LS	63
CAP LS / MAP LS	81

CRUS® Type
4/4X/12

(excluding enclosures with plastic cover)

dimensions indicated are not binding
and may be changed without notice