

passende Gehäuse: **Größe "21.21"**

Isoliergehäuse Seite: 153 – 154
Metallgehäuse Seite: 155 – 156
für aggressive
Umweltbelastungen Seite: 157
EMV Seite: 158

- Eigenschaften gemäß EN 61984:
10A 400V 4kV 3
- Zulassungen: (UL), (CSA); die in Klammern angegebenen Zulassungen befinden sich in der Ausstellungsphase.
- Für die zulässige Strombelastung siehe S. 28
- Steckkompatibel mit Kontakteinsätzen CK.

Kontakteinsätze, 3-polig + ⊕ Käfigzugfederanschluss



NEUHEIT

Kontakteinsätze, 4-polig + ⊕ Käfigzugfederanschluss



NEUHEIT

Beschreibung

Artikel-
bezeichnung

Artikel-
bezeichnung


Buchseinsätze
Stifteinsätze

CKSF 03
CKSM 03


Buchseinsätze
Stifteinsätze

CKSF 04
CKSM 04


Käfigzugfederanschluss

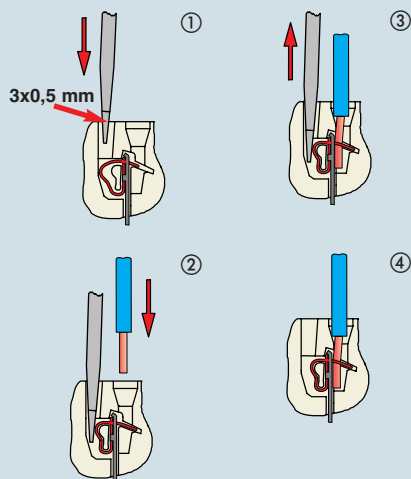


Abmessungen in mm




Ansicht von der Kontaktseite




Abmessungen in mm



Ansicht von der Kontaktseite



Einfacher Anschluss durch vertikale Drahteinführung

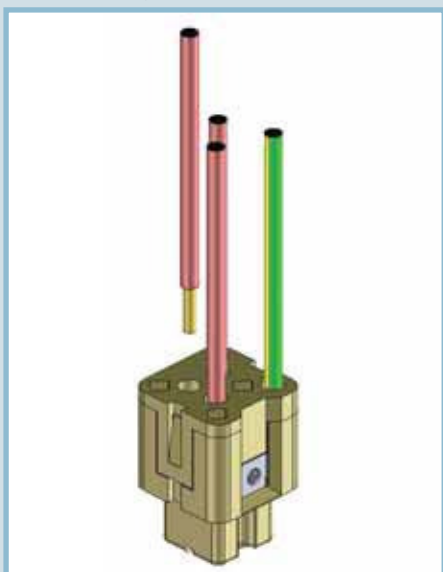

- Kontakteinsätze für Leiterquerschnitte:
 $0,14 \div 2,5 \text{ mm}^2$ - AWG 26 ÷ 14
 Bei Anwendung mit Aderendhülse:
 Leiterquerschnitte bis zu $1,5 \text{ mm}^2$ (AWG 16)
- Empfohlenes Drehmoment für Kontaktschrauben
 und Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

- Kontakteinsätze für Leiterquerschnitte:
 $0,14 \div 2,5 \text{ mm}^2$ - AWG 26 ÷ 14
 Bei Anwendung mit Aderendhülse:
 Leiterquerschnitte bis zu $1,5 \text{ mm}^2$ (AWG 16)
- Empfohlenes Drehmoment für Kontaktschrauben
 und Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
 Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

enclosures: size "21.21"

insulating type page: 153 - 154
 metallic type page: 155 - 156
 aggressive environments..page: 157
 EMC page: 158

- characteristics according to EN 61984:
10A 400V 4kV 3
- certifications: (UL), (CSA); the certifications shown in brackets are being applied for
- for maximum current load, see the insert load curve section on page 28
- can be mated with CK inserts

inserts, 3 poles + ⊕
 connection with spring terminal



NEW

inserts, 4 poles + ⊕
 connection with spring terminal



NEW

description

part No.

part No.


female inserts with female contacts
 male inserts with male contacts

CKSF 03
CKSM 03


female inserts with female contacts
 male inserts with male contacts

CKSF 04
CKSM 04


connection with spring terminal

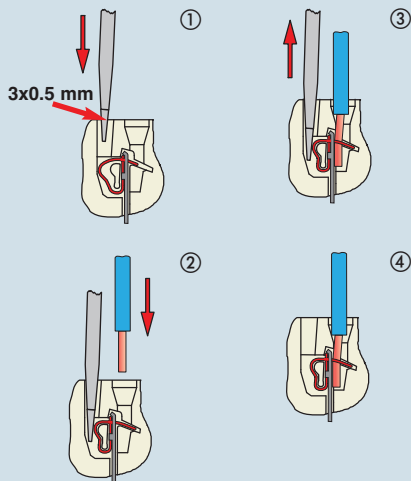


dimensions in mm




contacts side (front view)




dimensions in mm



contacts side (front view)



Rear top entry of wires for a more easier wiring

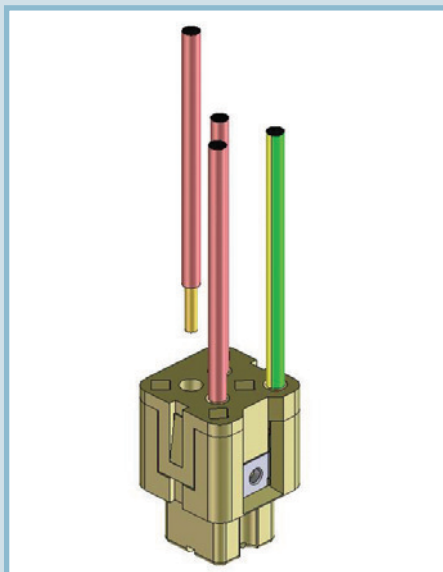

dimensions shown are not binding
 and may be changed without notice

- inserts for wires with the following sections:
 0.14 - 2.5mm² - AWG 26 - 14
 for prepared wires
 usable section: up to 1.5 mm² (AWG 16)
- stripping length see section feature of inserts
 on page 13

- inserts for wires with the following sections:
 0.14 - 2.5mm² - AWG 26 - 14
 for prepared wires
 usable section: up to 1.5 mm² (AWG 16)
- stripping length see section feature of inserts
 on page 13