


passende Gehäuse: **Größe "77.27"**

Standard Seite: 198 – 202
für 180 °C Seite: 208
für aggressive
Umweltbelastungen Seite: 209
EMV Seite: 210

Montagesystem für den Schaltschrankeinbau:
COB Seite: 258 – 259

- Eigenschaften gemäß EN 61984:
35A 400/690V 6kV 3
- Zulassungen: UL, CSA, CCC
- Für die zulässige Strombelastung siehe S. 32

Kontakteinsätze mit Schraubanschluss

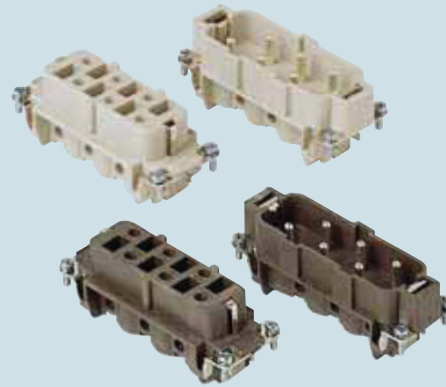

Beschreibung

mit Drahtschutz
 Buchseneinsätze
 Stifteinsätze


Artikel-
 bezeichnung

CPF 06
CPM 06


mit Drahtschutz, Anwendung bis zu 180 °C
 Buchseneinsätze, braun
 Stifteinsätze, braun

CPF 06 RY
CPM 06 RY

Abmessungen in mm

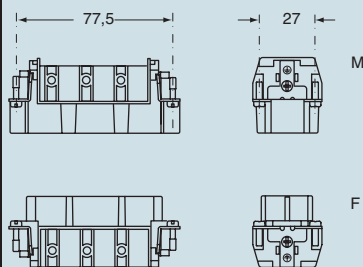

Ansicht von der Kontaktseite




- Kontakteinsätze mit Drahtschutz für
 Leiterquerschnitt:
 1,5 ÷ 6 mm² - AWG 16 ÷ 10
- Empfohlenes Drehmoment für Kontaktschrauben
 und Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

enclosures:	size "77.27"
standard	page: 198 - 202
for 180 °C	page: 208
aggressive environments	page: 209
EMC	page: 210

panel supports:	
COB	page: 258 - 259

- characteristics according to EN 61984:
35A 400/690V 6kV 3
- UL, CSA, CCC certified
- for maximum current load, see the insert load curve section on page 32

inserts,
screw terminal connection

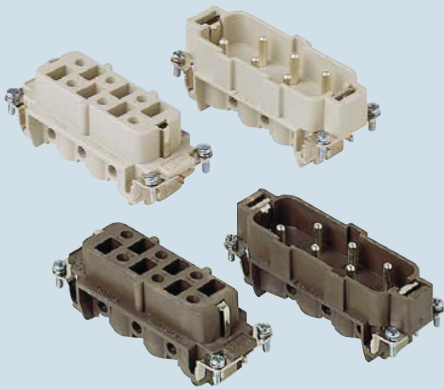

description

part No.


indirect, with plate
female inserts with female contacts
male inserts with male contacts

CPF 06
CPM 06


indirect, with plate, use in temperatures up to 180 °C
female inserts with female contacts, brown
male inserts with male contacts, brown

CPF 06 RY
CPM 06 RY

dimensions in mm

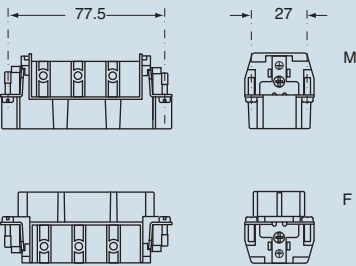

contacts side (front view)



- inserts with plate, for section conductors:
1.50 - 6 mm² - AWG 16 - 10
- torsion couple recommended for conductor fastening
screws and stripping lenght see section feature of
inserts on page 13

dimensions shown are not binding
and may be changed without notice