

passende Gehäuse: **Größe "32.13"**

Isoliergehäuse Seite: 160 – 161

- Eigenschaften gemäß EN 61984:

16A 500V 6kV 3

16A 400/690V 6kV 2


- Zulassungen: cUL für USA und Kanada, CCC.

- Für das Crimpen der Kontakte siehe Kapitel Crimpwerkzeuge (Kontakte 16A Serie CCF und CCM), S. 296, 300, 304, 306, 308



Entspricht den Normen
ISO 23570-3 und dem DESINA®
Standard.

Kontaktsteinsätze mit Crimpanschluss

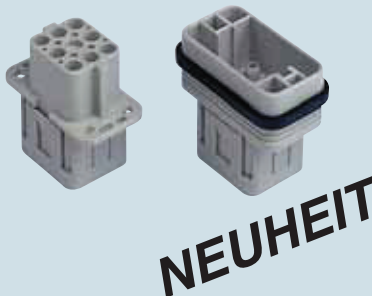

NEUHEIT

Crimpkontakte 16A Standard oder voreilend versilbert oder vergoldet



Beschreibung

Die Crimpkontakte sind separat zu bestellen
Buchseinsätze
Stifteinsätze

Artikel- bezeichnung

CQF 08
CQM 08

Artikel- bezeichnung

Artikel- bezeichnung

Crimpkontaktbuchsen 16A

0,5 mm ²	AWG 20	ohne Rillen
0,75 mm ²	AWG 18	1 Rille auf der Rückseite
1 mm ²	AWG 18	1 Rille
1,5 mm ²	AWG 16	2 Rillen
2,5 mm ²	AWG 14	3 Rillen
3 mm ²	AWG 12	1 breite Rille
4 mm ²	AWG 12	ohne Rillen

Crimpkontaktstifte 16A

0,5 mm ²	AWG 20	ohne Rillen
0,75 mm ²	AWG 18	1 Rille auf der Rückseite
1 mm ²	AWG 18	1 Rille
1,5 mm ²	AWG 16	2 Rillen
2,5 mm ²	AWG 14	3 Rillen
3 mm ²	AWG 12	1 breite Rille
4 mm ²	AWG 12	ohne Rillen

voreilende Crimpkontaktstifte 16A

0,5 mm ²	AWG 20	ohne Rillen
0,75 mm ²	AWG 18	1 Rille auf der Rückseite
1 mm ²	AWG 18	1 Rille
1,5 mm ²	AWG 16	2 Rillen
2,5 mm ²	AWG 14	3 Rillen

versilbert

CCFA 0.5
CCFA 0.7
CCFA 1.0
CCFA 1.5
CCFA 2.5
CCFA 3.0
CCFA 4.0

vergoldet


CCFD 0.5
CCFD 0.7
CCFD 1.0
CCFD 1.5
CCFD 2.5
CCFD 3.0
CCFD 4.0

CC 0.5 AN
CC 0.7 AN
CC 1.0 AN
CC 1.5 AN
CC 2.5 AN


Anmerkung:

Bei Teilbestückung auch mit 4 mm² verwendbar.

Abmessungen in mm

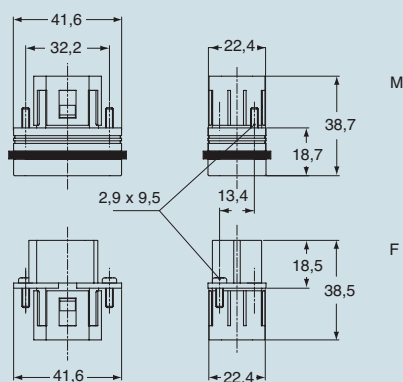


Ansicht von der Kontaktseite




Abmessungen in mm

CCF und CCM



CC...AN



Kontakte CCF, CCM und CC...AN

Leiterquerschnitt mm ²	Durchmesser A (mm)
0,5	1,1
0,75	1,3
1,0	1,45
1,5	1,8
2,5	2,2
3	2,55
4	2,85

- Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

enclosures: size "32.13"

insulating type page: 160 - 161

- characteristics according to EN 61984:

16A 500V 6kV 3


16A 400/690V 6kV 2

- certifications: cUL for USA and Canada, CCC
- for contact crimping instructions, please see the crimping tool section (16A contacts, CCF, CCM series) on pages 296, 300, 304, 306, 308



compliant with ISO 23570-3 standard and with DESINA® specification

inserts, crimp connections



NEW

16A crimp contacts
normal and for advanced opening
silver and gold plated



description

part No.

part No.

part No.

without contacts (to be ordered separately)
female inserts for female contacts
male inserts for male contacts

CQF 08
CQM 08

16A female contacts

Area	Wire Size	Configuration
0.5 mm²	AWG 20	with no grooves
0.75 mm²	AWG 18	one groove (back side)
1 mm²	AWG 18	one groove
1.5 mm²	AWG 16	two grooves
2.5 mm²	AWG 14	three grooves
3 mm²	AWG 12	one wide groove
4 mm²	AWG 12	with no grooves

16A male contacts

Area	Wire Size	Configuration
0.5 mm²	AWG 20	with no grooves
0.75 mm²	AWG 18	one groove (back side)
1 mm²	AWG 18	one groove
1.5 mm²	AWG 16	two grooves
2.5 mm²	AWG 14	three grooves
3 mm²	AWG 12	one wide groove
4 mm²	AWG 12	with no grooves

16A male crimp contacts for advanced opening

Area	Wire Size	Configuration
0.5 mm²	AWG 20	with no grooves
0.75 mm²	AWG 18	one groove (back side)
1 mm²	AWG 18	one groove
1.5 mm²	AWG 16	two grooves
2.5 mm²	AWG 14	three grooves

CCFA 0.5
CCFA 0.7
CCFA 1.0
CCFA 1.5
CCFA 2.5
CCFA 3.0
CCFA 4.0

silver plated

CCFD 0.5
CCFD 0.7
CCFD 1.0
CCFD 1.5
CCFD 2.5
CCFD 3.0
CCFD 4.0

gold plated

CCMA 0.5
CCMA 0.7
CCMA 1.0
CCMA 1.5
CCMA 2.5
CCMA 3.0
CCMA 4.0


CCMD 0.5
CCMD 0.7
CCMD 1.0
CCMD 1.5
CCMD 2.5
CCMD 3.0
CCMD 4.0

CC 0.5 AN
CC 0.7 AN
CC 1.0 AN
CC 1.5 AN
CC 2.5 AN


N.B.:

can also be used partially fitted with 4 mm² section contacts.

dimensions in mm

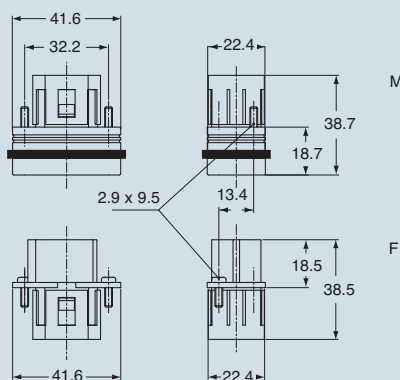


contacts side (front view)





dimensions in mm

CCF and CCM



CC...AN



CCF, CCM and CC...AN contacts

conductor section mm²	slot A (mm)
0.5	1.1
0.75	1.3
1.0	1.45
1.5	1.8
2.5	2.2
3	2.55
4	2.85

- stripping length see section feature of inserts on page 13

dimensions shown are not binding
and may be changed without notice