



passende Einsätze:

		Seite
CD .....	50 polig + ⊕	44
CDD .....	76 polig + ⊕	57
CDA .....	32 polig + ⊕	70
CDC .....	32 polig + ⊕	71

Einsatzgröße:  
2 x (66 x 16) mm

**Tüllengehäuse mit 4 Bolzen**



**Tüllengehäuse oder Kupplungsgehäuse Verschluss mit 2 Bügeln oder 4 Bolzen**




Beschreibung	Artikel-bezeichnung	Ausgang Pg	Artikel-bezeichnung	Ausgang M	Artikel-bezeichnung	Ausgang Pg	Artikel-bezeichnung	Ausgang M
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang	<b>CHO 50</b>	21	<b>MHO 50.25</b>	25				
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang			<b>MHO 50.32</b>	32				
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang, hoch	<b>CAO 50.21</b>	21	<b>MAO 50.25</b>	25				
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang, hoch	<b>CAO 50.29</b>	29	<b>MAO 50.32</b>	32				
mit Bolzen, gerader Kabelausgang, hoch					<b>CAV 50.21</b>	21	<b>MAV 50.25</b>	25
mit Bolzen, gerader Kabelausgang, hoch					<b>CAV 50.29</b>	29	<b>MAV 50.32</b>	32
mit Bügeln und Dichtung, gerader Kabelausgang, hoch					<b>CAV 50 G29</b>	29	<b>MAV 50 G32</b>	32
mit Bolzen, seitlicher Kabelausg., hoch, ohne Gewindestutzen *	<b>CFO 50.21</b>	21	<b>MFO 50.25</b>	25				
mit Bolzen, seitlicher Kabelausg., hoch, ohne Gewindestutzen *	<b>CFO 50.29</b>	29	<b>MFO 50.32</b>	32				
mit Bolzen, gerader Kabelausg., hoch, ohne Gewindestutzen *					<b>CFV 50.21</b>	21	<b>MFV 50.25</b>	25
mit Bolzen, gerader Kabelausg., hoch, ohne Gewindestutzen *					<b>CFV 50.29</b>	29	<b>MFV 50.32</b>	32
mit Bügeln und Dichtung, ger. Kabelausgang, hoch, ohne Gewindest. *					<b>CFV 50 G29</b>	29	<b>MFV 50 G32</b>	32

\* Nur mit Komplettverschraubungen zu verwenden (nicht mit Druckschraube und Dichtungssatz).


Abmessungen in mm

**CHO (CAO/CFO) und MHO (MAO/MFO)**

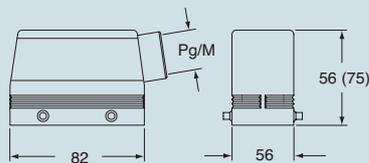


Abmessungen in mm

**CAV (CFV) und MAV (MFV)**

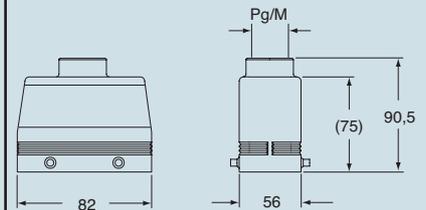

**CAV G (CFV G) und MAV G (MFV G)**

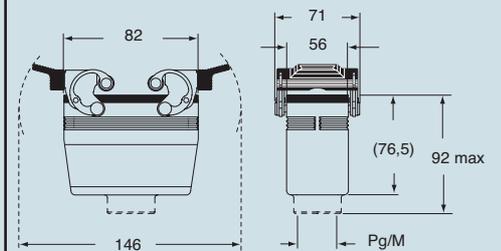

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Größe 66.40



inserts:		page
CD .....	50 poles + ⊕	44
CDD .....	76 poles + ⊕	57
CDA .....	32 poles + ⊕	70
CDC .....	32 poles + ⊕	71

insert centre distance:  
2 x (66 x 16) mm

**hoods with 4 pegs**



**hoods with 2 levers or 4 pegs**




description	part No.		part No.		part No.		part No.	
		entry Pg		entry M		entry Pg		entry M
with pegs, side entry	<b>CHO 50</b>	21	<b>MHO 50.25</b>	25				
with pegs, side entry			<b>MHO 50.32</b>	32				
with pegs, side entry, high construction	<b>CAO 50.21</b>	21	<b>MAO 50.25</b>	25				
with pegs, side entry, high construction	<b>CAO 50.29</b>	29	<b>MAO 50.32</b>	32				
with pegs, top entry, high construction					<b>CAV 50.21</b>	21	<b>MAV 50.25</b>	25
with pegs, top entry, high construction					<b>CAV 50.29</b>	29	<b>MAV 50.32</b>	32
with levers and gasket, top entry, high construction					<b>CAV 50 G29</b>	29	<b>MAV 50 G32</b>	32
with pegs, side entry, high constr., without adaptor *	<b>CFO 50.21</b>	21	<b>MFO 50.25</b>	25				
with pegs, side entry, high constr., without adaptor *	<b>CFO 50.29</b>	29	<b>MFO 50.32</b>	32				
with pegs, top entry, high constr., without adaptor *					<b>CFV 50.21</b>	21	<b>MFV 50.25</b>	25
with pegs, top entry, high constr., without adaptor *					<b>CFV 50.29</b>	29	<b>MFV 50.32</b>	32
with levers and gasket, top entry, high constr., without adaptor *					<b>CFV 50 G29</b>	29	<b>MFV 50 G32</b>	32

\* enclosure without adaptor, threaded on the body, to be used only with a complete cable clamp.


dimensions in mm

**CHO (CAO/CFO) and MHO (MAO/MFO)**

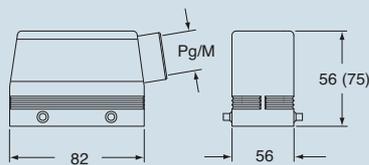


dimensions in mm

**CAV (CFV) and MAV (MFV)**

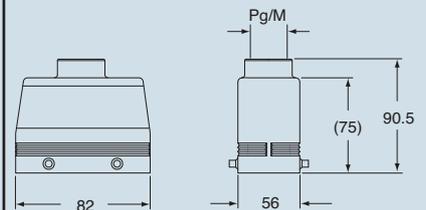

**CAV G (CFV G) and MAV G (MFV G)**

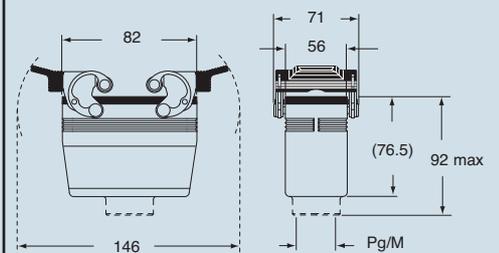

**CALUS**® Type 4/4X/12

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

size 66.40