



Zubehör


Stecksocket 12-P10

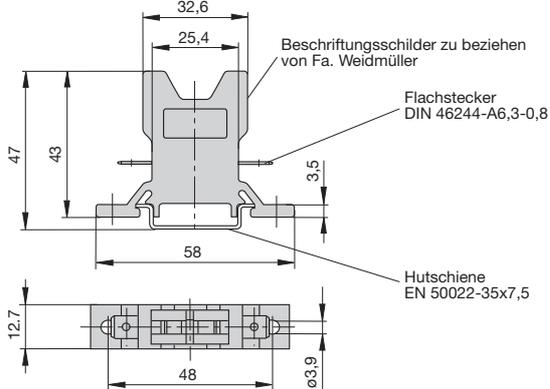


Stecksocket 12-J20

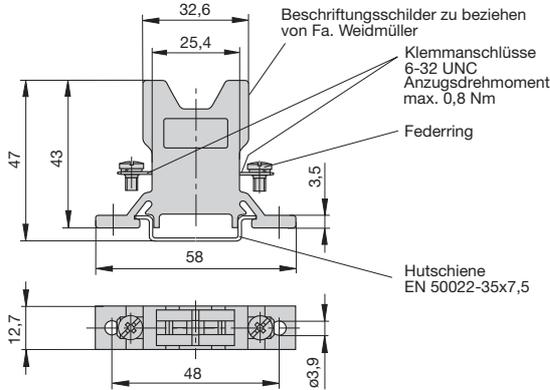

Stecksocket 12-A10

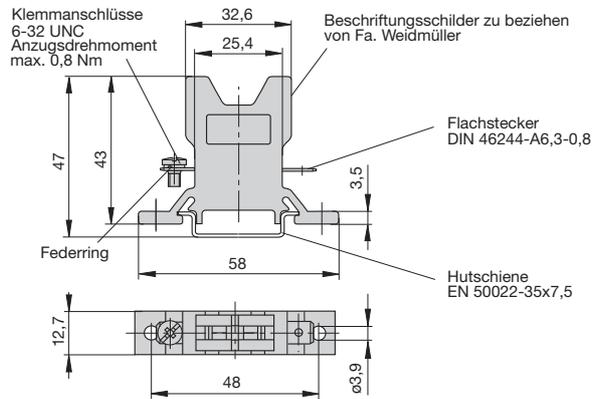

Einbaumaße für Oberflächenmontage



Weitere Stecksocket werden von vielen Lieferanten angeboten:
z. B. 8-fach Stecksocket Typ AK671110100 mit Aufsatz, Typ AK 67171 für Typ 1170-22 (Hersteller Apparatebau Kirchheim-Teck GmbH & Co, 73230 Kirchheim-Teck) und
6-fach Stecksocket Typ 150203 mit Zwischenkragen 150290 für Typ 1170-21 (Hersteller Delphi-Merit-Werk, Wuppertal)

Beschriftungsschilder: Firma Weidmüller, D-33102 Paderborn

Bestellnummerschlüssel Stecksocket 12

Typennummer

12 Stecksocket

Anschluss

P10 Flachstecker DIN 46244-A6,3-0,8

J20 Klemmanschlüsse 6-32UNC

A10 1 Flachstecker DIN 46244-A6,3-0,8

1 Klemmanschluss 6-32UNC

Ausführung

.. ohne Zahl: 1-fach

20 2-fach

30 3-fach

40 4-fach

60 6-fach

12 - P10 - 20 Bestellbeispiel

Zubehör für Stecksocket

Verbindungsketten -P10


Best.-Nr. X 210 588 01/ 1,5 mm², braun (bis 13 A dauernd belastbar)

Best.-Nr. X 210 588 02/ 2,5 mm², schwarz (bis 20 A dauernd belastbar)

Best.-Nr. X 210 588 03/ 2,5 mm², rot (bis 20 A dauernd belastbar)

Best.-Nr. X 210 588 04/ 2,5 mm², blau (bis 20 A dauernd belastbar)

100 Stück Steckhülsen 6,3
DIN 46247 Ms,
verzinkt, isoliert




Verbindungsschiene für Stecksocket

(bis 100 A dauernd belastbar)

Best.-Nr. X 211 157 01 mit Anschlussklemme

Best.-Nr. X 211 157 02 ohne Anschlussklemme

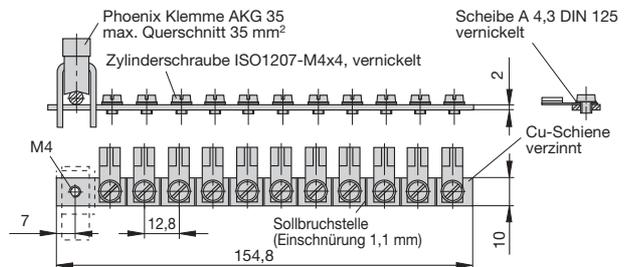

Hinweis

Bei Reihenmontage kann der Gerätenennstrom nur zu 80 % geführt oder muss entsprechend überdimensioniert werden (siehe Kapitel 9 – Technische Informationen)!

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind nach unserem Wissen genau und zuverlässig, jedoch übernimmt E-T-A keine Verantwortung für den Einsatz in einer Anwendung, die nicht der vorliegenden Spezifikation entspricht. E-T-A behält sich das Recht vor, Spezifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu ändern. Maßänderungen sind vorbehalten, bei Bedarf bitte neuestes Maßblatt mit Toleranzen anfordern. Maße, Daten, Abbildungen und Beschreibung entsprechen dem neuesten Stand bei Herausgabe dieses Kataloges, sind aber unverbindlich! Änderungen sowie auch Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die Bestellbezeichnung der Geräte kann von deren Beschriftung abweichen.

