

für Kontakte der Einsatzserie:	Seite
CD (10A)	39–47
CDD (10A)	53–60
CDC (16A)	67–71
CQ (16A)	63–64
CQE (16A)	74–79
CCE (16A)	86–96
CMCE (16A)	114–125
CX 8/24 (16A/10A)	129
CX 6/36 (40A/10A)	130
CX 12/2 (40A/10A)	131
MIXO (40A/16A/10A)	138–148

**Crimpzange
Fühlerlehre**



**Montagewerkzeug
Ausdrückwerkzeuge
Ersatzdruckhülse**




Beschreibung	Artikel- bezeichnung	Artikel- bezeichnung
Crimpzange für Kontakte 10A, 16A und 40A Typ RENNSTEIG (Details siehe Lieferumfang)	CCPZ RN	
Fühlerlehre zur Kontrolle der Schließung des Indenters (siehe Anmerkungen)	CCPNP RN	
Montagewerkzeug für das Einführen der Kontakte in die Einsätze für Crimpkontakte bis zu 0,75 mm ²		CCINA
Ausdrückwerkzeuge zum Entfernen der Kontakte aus den Einsätzen - für Kontakte 10A ¹⁾ - für Kontakte 16A ²⁾ - für Kontakte 40A ³⁾		CCES CQES CXES
Ersatzdruckhülse für Ausdrückwerkzeug CCES		CCPR RN

Anmerkungen:

- **Lieferumfang:** Crimpzange CCPZ RN, inkl. Positionshülse und Fühlerlehre CCPNP RN im praktischen Servicekoffer.


- 1) für Kontakteinsätze CD, CDD, CX (Nebenkontakte 10A) und Modul MIXO (10A)
- 2) für Kontakteinsätze CQ, CQE, CCE, CMCE (nicht 16+2) und Modul MIXO (16A) für Kontakteinsätze CDC, CMCE (16+2), CX (Kontakte 16A Einsätze CX 8/24) einen flachen 3 mm Schraubendreher benutzen
- 3) für Kontakteinsätze CX (Kontakte 40A) und Modul MIXO (40A)

Fühlerlehre CCPNP RN

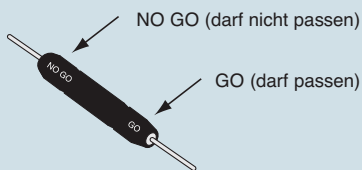


- Werkzeug zur regelmäßigen Kontrolle (Kalibrierung) der Übereinstimmung von Zange und den vorgeschriebenen Anpassungen

CCPZ RN




mit eingebauter Positionshülse

CCINA




CCES




CCPR RN



CQES



CXES



for contacts of insert series:	page
CD (10A)	39÷47
CDD (10A)	53÷60
CDC (16A)	67÷71
CQ (16A)	63÷64
CQE (16A)	74÷79
CCE (16A)	86÷96
CMCE (16A)	114÷125
CX 8/24 (16A/10A)	129
CX 6/36 (40A/10A)	130
CX 12/2 (40A/10A)	131
MIXO (40A/16A/10A)	138÷148

manual crimping tool gauge



insertion tool removal tools - tip



description	part No.	part No.
crimping tool for 10A, 16A and 40A contacts RENNSTEIG model (turret included)	CCPZ RN	
"go / no go" control gauge to verify indenter closure (see note)	CCPNP RN	
insertion tool for insertion of the contacts into the inserts for crimped contacts up to 0.75 mm ²		CCINA
removal tools for the extraction of contacts from the inserts - for 10A contacts ¹⁾ - for 16A contacts ²⁾ - for 40A contacts ³⁾		CCES CQES CXES
replacement tip for CCES removal tool		CCPR RN


Notes:

- 1) for CD, CDD, CX inserts (10A auxiliary contacts) and MIXO module (10A)
- 2) for CQ, CQE, CCE, CMCE inserts (excluded 16+2) and MIXO module (16A) for CDC, CMCE (16+2), CX inserts (contacts 16A insert CX 8/24) using a flat 3 mm screwdriver
- 3) for CX inserts (40A contacts) and MIXO module (40A)


"go / no go" control gauge

- A tool used to periodically check that the crimping tool meets standard requirements.


CCPNP RN




CCPZ RN




CCINA




CCES



CCPR RN



CQES



CXES

