



Einfache Codierstifte für 6 Codierungen



Codierung mit einfachem Codierstift

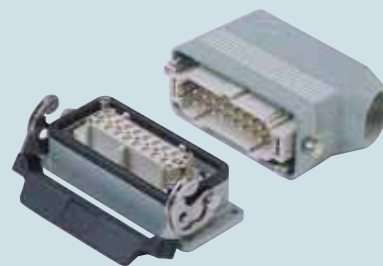


Beschreibung	Artikel-bezeichnung	Artikel-bezeichnung
einfache Codierstifte (nicht für MIXO Einsätze)	aus Edelstahl CR 20	aus Stahl, verzinkt CR 20 D
einfache Codierstifte (nur für MIXO Einsätze)	aus Edelstahl CR 20 CX	aus Stahl, verzinkt CR 20 CX D

Verwendung der Codierstifte CR 20 / CR 20 D und CR 20 CX / CR 20 CX D


Jede Serie der Kontakteinsätze hat eigene Profil- und Formeigenschaften. Daher ist ein Fehlstecken unter Kontakteinsätzen verschiedener Serien unmöglich. Wenn jedoch mehrere identische Steckverbinder mit unterschiedlichen Funktionen nebeneinander liegen, muss unterschieden werden, um das Stecken eines Oberteils auf ein nicht dafür vorgesehenes Unterteil zu verhindern.

Zur Vermeidung von Fehlsteckungen sind besondere Codierstifte geschaffen worden, die anstatt der normalen Befestigungsschrauben der Kontakteinsätze zu montieren sind, um eine sichere Selektierung mehrerer identischer Steckverbinder zu ermöglichen. Durch die Kombination mehrerer Codierstifte ist es möglich, eine Vielzahl unterschiedlicher Codierungen zu schaffen.

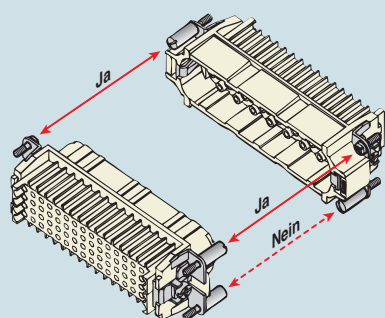


Abmessungen in mm


CR 20 / CR 20 D




CR 20 CX / CR 20 CX D



Anwendung bei Steckverbindern mit einfachem Kontakteinsatz




Anwendungen bei Steckverbindern mit doppelten Kontakteinsätzen




- Codierstifte
(CR 20/CR 20 D e CR 20 CX/CR 20 CX D)
- + normale Befestigungsschraube
- M = Stifteinsatz
- F = Buchseneinsatz

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

single code pins
for 6 codings



selectivity using single code pins

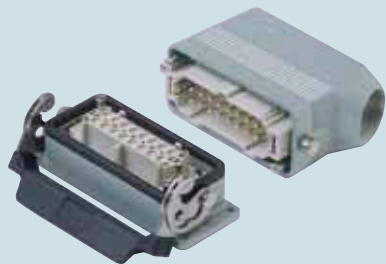

description	part No.	part No.
single code pin (not for MIXO inserts)	stainless steel CR 20	zinc plated iron CR 20 D
single code pin (for MIXO inserts only)	stainless steel CR 20 CX	zinc plated iron CR 20 CX D


CR 20/CR 20 D and CR 20 CX/CR 20 CX D code pins

Each series of connector inserts is made in such a way as to make incorrect coupling between inserts of different series impossible.
When a number of identical connectors with different functions are mounted closely together these must be selected in such a way as to prevent the coupling of a mobile part on a non-corresponding fixed part and consequent damage and breakdown.


Code pins are supplied to apply in place of the normal insert fastening screws (see example below). In this way the coupling of identical connectors is assured. The combination of code pins makes it possible to obtain a high number of selective couplings.

dimensions in mm


CR 20 / CR 20 D




CR 20 CX / CR 20 CX D




application with single insert



application with double inserts



- code pin
(CR 20/CR 20 D and CR 20 CX/CR 20 CX D)
- + normal fixing screw
- M = male insert
- F = female insert

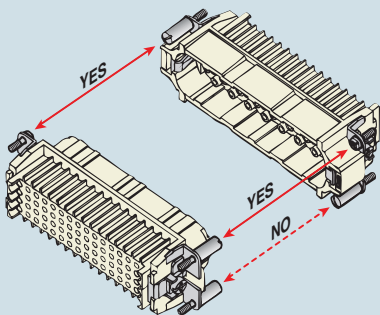

dimensions indicated are not binding
and may be changed without notice